

CP02 铅酸系列

阀控式密封铅酸蓄电池



容量范围

2V 200Ah-3000Ah

性能特点

- ★ 寿命长：浮充设计寿命为12年
- ★ 自放电率极低：25°C室温，静置28天，自放电率小于1.8%
- ★ 密封性能好
- ★ 导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性能优良，可大电流放电
- ★ 充电接收能力强：可快速充电，容量恢复省时省电
- ★ 安全可靠的防爆排气系统

应用领域

UPS、太阳能及风能、电力、通信、电动工具、医疗系统、应急系统、电动交通工具、国防通信等各行业领域。

CP铅酸系列电池采用深循环铅膏配方和高耐腐蚀的多元合金板栅，及特殊的排气结构和密封技术，具有深循环使用寿命长，使用安全可靠，极低的自放电率，安装灵活、维护便捷等特点。


技术参数

型号	额定电压	额定容量C10	外形尺寸 (mm)			参考重量
			长度	宽度	高(总)	
type	(V)	(Ah)				(Kg)
CP02200	2	200	170	110	348	13.5
CP02300	2	300	170	150	348	19.1
CP02400	2	400	210	175	350	27
CP02500	2	500	240	175	350	32.8
CP02600	2	600	300	175	350	39
CP02800	2	800	410	175	350	50.6
CP021000	2	1000	475	175	350	65.7
CP021200	2	1200	475	175	350	65.7
CP021500	2	1500	403	354	349	94.8
CP022000	2	2000	490	350	349	132.5
CP022500	2	2500	490	350	349	132.5
CP023000	2	3000	709	350	347	190


注：C10指10小时放电率。

• 以上数据仅供参考，若有变动以实物为准。

放电特性曲线

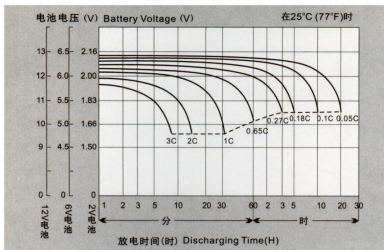

浮充使用充电特性

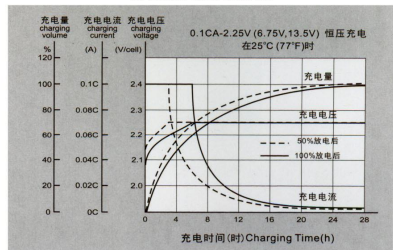

温度对放电电流及放电时间的影响

